



ご使用前に必ずお読み下さい。
つめかえインク取扱説明書
つめかえインク /NK-HP2P15S



◎INK-HP2P15S

対応カートリッジ



ヒューレット パッカード	PSC 2550・2450・2310・2150・2110・1350 Office jet 6150 Desk jet 5850・5650・5160・5551・5550 PhotoSmart 7550・7350
NEC	PICTY 970・500

対応プリンタ

△ 注意
インクカートリッジの種類により適応するインクが異なります。
対応カートリッジをご確認の上ご使用ください。
インクは身体及び衣類等に付着するとすぐに消えません。取扱にご注意ください。
ご使用の前に注意事項を必ずお読みください。

安全上の注意 △

穴あけピンは金属製です。使用の際にはご使用者本人及び周囲へのケガ、事故など身体の安全に注意してください。使用後はパッケージ(箱)に入れ、小児・幼児の手の届かないところで保管してください。また、インクの詰め替え専用にお使いいただくための治具であり、本用途以外の目的にはお使いにならないでください。

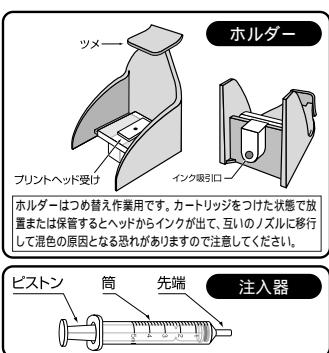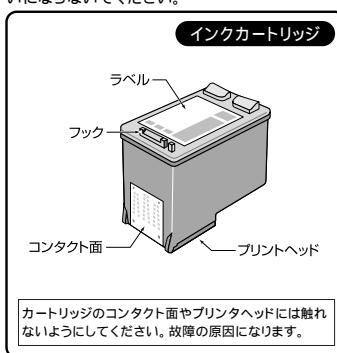

トラブルシューティング

つめかえインクを使用したカートリッジを使ったプリンタは、メーカーによっては不正改造に当たると判断される場合があります。不具合が発生した場合、まず弊社にご連絡ください。

症 状	確 認 事 項	処 置
つめかえ作業中	ボトルのノズルが入らない	ノズル用の穴が最後まであっていますか?
	注入中にインクが漏れてくる	ホルダーの取付け方が傾いていませんか?
	注入口をふさいでいませんか?	ヘッドがゴムに全面密着していないとインクが漏れてくる場合があります。まっすぐカチッと音がするまで付け直してください。(手順2)
	最後のインク確認でインクが出てこない	ノズルと注入口の間に空気逃げのための隙間をとってください。(手順5)
印刷の時	つめかえ前にヘッドの確認をしましたか?(インクが固まつていてませんか?)	ヘッドにインクが付いたまま放置されたカートリッジはインクが固まってしまい、使用できない可能性があります。
	インク注入量が不足していませんか?	つめかえインクが瞬間にカートリッジ内やノズルを凝固させることはできません。
	付属品の注入ロールがなくなった	漏れなどのため途中で注入を止めた場合でも、まだインクが入ることがあります。カートリッジを再度ホルダーに取り付けて、インクを注入してください。(手順5)
	注入後カートリッジからインクが漏れている	注入の封止が目的のため接着テープをお使いいただきたいにも問題ありません。
	カートリッジをプリンタに付けても動作しない	インクの入れすぎの可能性があります。ティッシュペーパーの上にカートリッジのプリントヘッドを下にして30秒ほど置き、余分なインクが自然に止まるまで吸収してください。
	印刷ができない、またはかすれやスジが入る	汚れなどによりプリンタが認識しない場合があります。プリンタの取扱説明書またはサポート情報を参照して対処してください。
	他社のインクと併用していませんか?	互換カートリッジや再生リサイクルカートリッジを使っていますか?純正品以外は対応していません。
	純正カートリッジを確認してください。	純正互換インクなので、併用した場合インクのかすれや出なくなる恐れがあります。
	3色のインクが出ていますか?	純正互換インクのかすれや出なくなる恐れがあります。
色合いがおかしい	3色のインクの組合せが変りますか?	3色のインクが混ざり、ヘッドやノズルの内側付近だけ色が変わっていることがあります。上記の入れすぎの対応をしてください。
	印刷再開して間もない頃ですか?	入れ過ぎなど漏れていた場合、3色のインクが混ざり、ヘッドやノズルの内側付近だけ色が変わっていることがあります。上記の入れすぎの対応をしてください。
	手順1のインクの確認をしてください。	手順1のインクの確認をしてください。出でない場合、つめかえ回数、量の過不足、空気泡などが原因でインクが止り、色が変わることがあります。上記の各々の対応をしてください。
	付属のホルダーに付けて保管していたカートリッジではありませんか?	付属のホルダーはつめかえ作業用です。保管用ではありませんので付けてたままでプリントヘッドから出たインクが止り、印刷するとき色が変わることがあります。
インクの残量表示が戻らない	インクの注入量が不足していませんか?	カートリッジをプリンタに取付けて通常通り印刷が実行されれば問題はありません。ただし表示が変わらない場合は、インク残量やインク切れは印刷状況を見て注意してください。
	インクの残量表示が戻らない	カートリッジをプリンタに取付けて通常通り印刷が実行されれば問題はありません。ただし表示が変わらない場合は、インク残量やインク切れは印刷状況を見て注意してください。

† つめかえの前に必ずお読みください

つめかえの手順は裏面です。


本書に記載されていること以外は行わないでください。印刷不良や思わぬ事故の原因となる場合があります。

! つめかえの
ポイント

長期間プリンタをお使いになっていない場合、つめかえを行う前に、必ず印字できるかどうか、ご確認ください。
乾燥しやすい場所では、作業しないでください。プリントヘッドの故障の原因となる恐れがあります。


準備1 汚れ防止のための準備

つめ替えの時にインクがこぼれて周辺が汚れことがあります。あらかじめ新聞紙やペーパータオルを用意し、その上で作業をしてください。手や着衣にインクが付かないよう付属の手袋をつけ、エプロンなどを着用して汚れを防止してください。

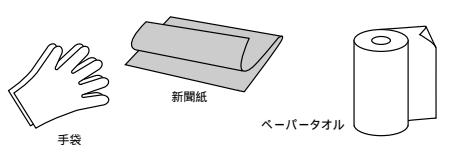

セット内容

このパッケージの中には以下のものが含まれています。もし、不足しているものや、損傷などがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

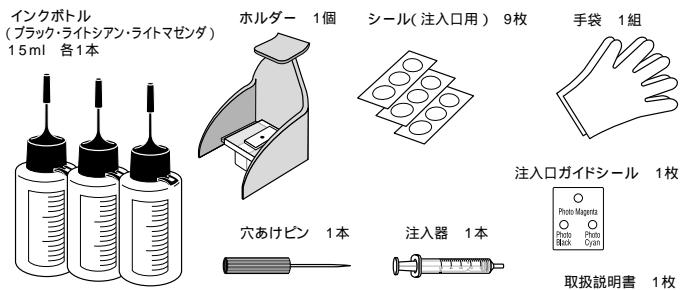

サンワサプライ株式会社

インク成分

ブラック……[蒸留水]90～95%・[溶剤(アルコール)]5～10%
ライトシアン……[蒸留水]90～95%・[溶剤(アルコール)]5～10%
ライトマゼンタ……[蒸留水]90～95%・[溶剤(アルコール)]5～10%

保管

つめかえした後の残ったインクは、キャップをしっかりと閉め、直射日光の当たるところ及び、高温多湿の場所は避け、涼しい所で保管してください。

インクの漏れを防ぐために容器は立てて保管してください。

本製品のインクは当社オリジナルインクを使用しています。

本製品は日本ヒューレットパッカード(株)及び日本電気(株)とは無関係で承認を受けたものではありません。

記載されている会社名・商品名は、一般には各社の商標または登録商標です。

万一当社の製品上の原因による品質不良がありました場合には、同数の新しい製品と取り替えいたします。それ以外の責はご容赦願います。

改良のため予告なく外観、仕様を変更する場合があります。

注意 △

飲むことはできません。誤って飲んでしまった場合には、すみやかに医者の診断を受けてください。


目に入ってしまった場合にはすぐに水で洗い、専門医の診察を受けてください。

カートリッジをプリンタから取り外したり、取り付けたりする時には、プリンタの取扱説明書の指示に従ってください。当社以外のインクとの併用はしないでください。

インクは開封後1年以内にご使用ください。

カートリッジの確認

HP58(C6658A)



3色のインクの減り方は同じではありませんので、印刷状況やノズルチェックパターンを見て、なくなってきた色のインクだけ替えてください。


つめかえの手順

1 注入口ガイドシールをカートリッジに貼る

カートリッジに貼られているラベルの下には各色の空気穴があり、つめ替えはこの穴を注入口として使います。付属の注入口ガイドシールをカートリッジのラベルに合わせて貼り付けてください。ガイドシールで示す丸い穴の部分が各色の注入口の位置となります。

△ 注意

作業は新聞紙やペーパータオルなどを敷き、その上で行ってください。

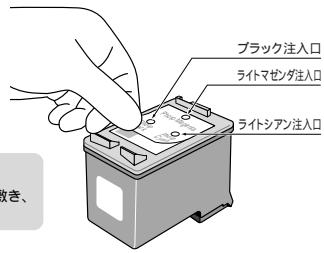


2 カートリッジをホルダーに取付ける

カートリッジのプリントヘッド部分をホルダーの底にあるプリントヘッド受け(黒いゴム)に合わせて入れ、ホルダー上部のツメにカートリッジのフックをカチッと音がするまで確実に押し込んでください。

△ 注意

取付けが不確実ですとつめ替え中にインクがもれる恐れがあります。




3 スポンジにノズル用の穴を開ける

カートリッジの中にはスポンジが入っています。注入口ガイドシールのつめ替えをする色の丸い穴に穴あけピンを合わせて回しながら垂直に入れ、ノズルを入れるための穴を開けます。

△ 注意

穴あけピンの根元が注入口に当たるまで差し込んで下さい。

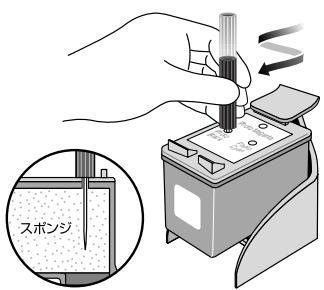

4 インクボトルのゴムキャップを外す

手袋()を着用します。インクボトルのゴムキャップを取り外したり閉めたりする際は、ノズルの根元をしっかりと押さえながら、垂直方向に動かしてください。

△ 注意

インクボトル部分は絶対に押さえないでください。押さえるとインクが飛び出しがあります。(ゴムキャップを閉める際はノズル先端から1cm程差し込んでください。)



5 インクを注入する


インクボトルのノズル先を水平より上に持って、穴あけピンで開いた注入口にノズルの先端を合わせます。そのままインクボトルが垂直になるように起こしてノズルを注入口に差し込みます。いったん注入口がふさがるまで差し込み、次に5mmほど引き上げて、ゆっくりとボトルをしばりながらインクを注入します。

△ 注意

注入口には空気逃げのスキ間を必ず開けてください。

インクの注入量

インクを使い切った場合の1回の注入量は5mlを目安として下さい。ただし、つめ替え中に注入口やプリントヘッドからインクがあふれたり、漏れた時はその時点で終了してください。

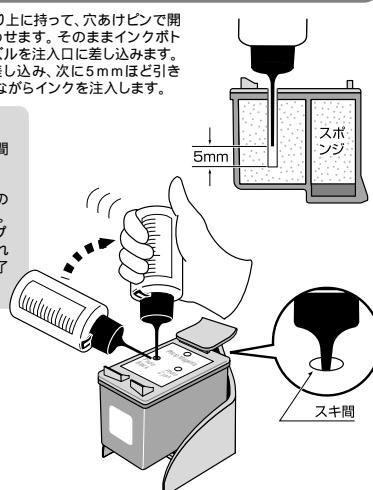


6 カートリッジの内部調整(インクの引き出し)をします。

注入したインクをヘッド側に移動し安定させるため、注入器をホルダー下側の吸込口に差し込み、ピストンを1~1.5mlの目盛までゆっくり引いてください。引くと同時に3色が混ざって黒っぽいインクとなって注入器の中に出でて来ます。

吸引が済んだら注入器とカートリッジをホルダーから外し、注入器のインクは水と一緒に洗い流し、捨ててください。

△ 注意

吸引中はピストンを引いたところで保持し、戻らないようにしてください。

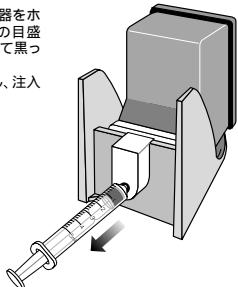


7 注入口にシールを貼り、ホルダーから取り出す。

注入口についたインクをふき取り、付属のシールを貼ります。手順の取り付けと逆の順序でカートリッジを外してください。

△ 注意

インクを注入した後のプリントヘッドには余分なインクが付いています。外す時にはインクが飛び散ったり、こぼれたりしないよう、取り扱いには注意してください。

ホルダーはゴム部分などについたインクをふき取って、次回のつめ替えまでパッケージに入れ保管してください。

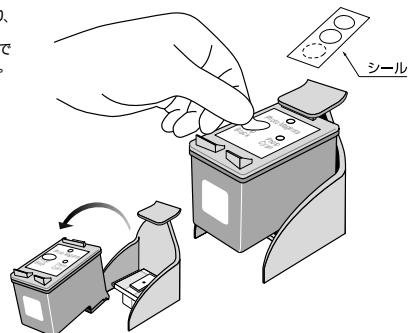


8 ヘッドからのインクの確認する

厚く重ねたティッシュペーパー等にプリントヘッドを2~3回押し当てて余分なインクを取り除き、その後、図のようにインクのにじみ跡がはっきりと確認できたら完了です。

△ 注意

プリントヘッド部分は強く拭いたりこすりしたりしないでください。紙の纏維がこぼれプリントヘッドのノズルの穴に入り込み、印刷不良となることがあります。

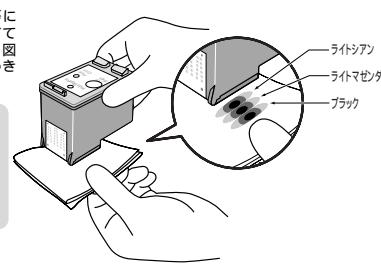

9 クリーニング・印字テスト

カートリッジを取り付け、最初にクリーニングを1回行いノズルチェックパターン印刷またはテスト印字をしてください。プリントがよくない場合はもう一度クリーニングとテストを行ってください。クリーニングとテスト方法はプリンタの取扱説明書を参照してください。

クリーニングの繰り返しはカートリッジの寿命が短くなります。3回までのクリーニングで正常にプリントされない場合はトラブルシューティングを参照してください。

つめかえ回数

つめ替えによるカートリッジの再使用は3回までが適当です。

それ以上は中のスポンジの劣化などによりインクの供給に不都合が生じ、正常な印字が出来なくなる場合があります。その際はつめ替えたカートリッジの使用を止めて、新しいカートリッジをお使いになることをお勧めします。

2回目以降のつめかえ

カートリッジをホルダーに取り付け(手順2)注入口に貼ったシールを取り、~の手順でつめ替えを行ってください。(シールが不足となった場合は、市販の接着テープをお使いください。)

つめかえが終わったら

インクボトルはゴムキャップをしっかりと閉め、直射日光や高温多湿の場所を避け涼しいところに立てて保管してください。

穴あけピンとホルダーは付着したインクを水で洗い流して、水分をふき取ってからパッケージに入れて保管してください。

インクの色について

本品は当社オリジナルインクを使用していますので、純正インクを使ったプリントの色と色合いに差異が生じる場合があります。