


## 6 耐震グッズ

棚の支柱穴にフックを引っ掛けて取付けるだけの簡単設置で、収納物の落下を防止。


簡易袋  
バックル

**QL-E97シリーズ 落下ストッパーフック式**

9月下旬発売予定

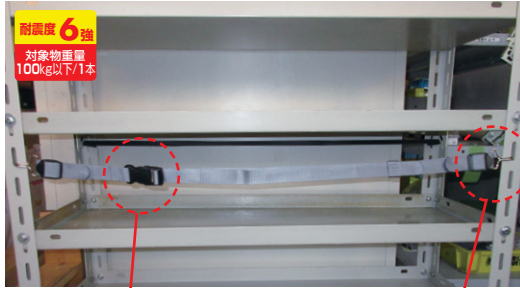


収納物の出し入れが簡単な着脱バックル付き。



オープン棚の支柱穴にフックを引っ掛けて固定するだけの簡単設置。

### 特長・仕様

- オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。
  - オープン棚の支柱穴にフックを引っ掛けて固定するだけの簡単設置です。
  - ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。
  - 収納物に合わせて任意の高さに設置して使うことができます。
- 材質: ポリアセタール、ポリプロピレン、メッキ処理鉄 ■セット内容: 本体×1、取扱説明書 ■入数: 1  
■耐震度: 震度6強  
■対象物重量: 100kg以下/本

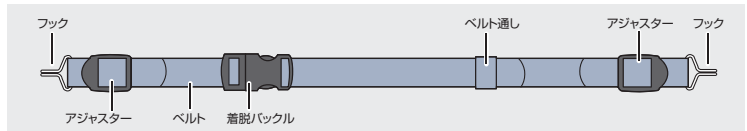

ベルト長	対応棚間口	品番	税抜価格	JAN	パッケージサイズ
90cm	90cm	QL-E97-90	¥1,800	4969887 450000	W100×D35×H150mm
120cm	120cm	QL-E97-120	¥1,900	4969887 450017	W100×D35×H150mm
150cm	150cm	QL-E97-150	¥1,900	4969887 450024	W100×D35×H150mm
180cm	180cm	QL-E97-180	¥2,000	4969887 450031	W100×D35×H150mm
210cm	210cm	QL-E97-210	¥2,000	4969887 450048	W100×D35×H150mm

## 7 液晶保護フィルム

13インチMacBook Pro Touch Bar搭載2020年モデル対応の液晶保護フィルム。

**LCD-MBR13○FT2シリーズ** Apple 13インチMacBook Pro Touch Bar搭載2020年モデル用液晶保護フィルム



**反射防止**

反射防止フィルムで周囲からの反射を防止。映り込みを防ぎ、作業を快適に。

**光沢表面加工**

光沢表面加工で画像・動画にツヤを与え美しく表示。

身やすい 高透過 紫外線カット 極薄 専用 テープ不要

### 特長・仕様

- Touch Bar部分を保護するフィルムも付属しています。
- 両面テープなどは不要です。
- 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。

- 対応機種: Apple 13インチMacBook Pro Touch Bar搭載2020年モデル 2020年5月発売の下記機種に対応します。  
MXK72J/A・MXK62J/A・MXK52J/A・MXK32J/A・MWP82J/A・MWP72J/A・MWP52J/A・MWP42J/A
- ※2020年5月以前のモデルには対応しません。
- 入数: 2枚(液晶画面用×1、Touch Bar用×1)
  - 紫外線カット: 99.9%
  - 表面硬度: 2~3H
  - 厚み: 0.2mm
  - 材質: 接着面/シリコン膜、外側/PET
  - パッケージサイズ: W242×D2×H360mm

品番	LCD-MBR13FT2 (反射防止)	LCD-MBR13KFT2 (光沢)
税抜価格	¥3,900	¥3,500
反射率・透過率	0.8%・95.7%	4.52%・93.5%
JAN	4969887 450208	4969887 450215

## 8 RJ-45シールドコネクタ


自作用CAT6A RJ-45シールドコネクタ。10ギガビットイーサネット完全対応。

RoHS 6-10 CAT 6A STP

**ADT-6ARJFS** カテゴリ6A RJ-45シールドコネクタ ¥2,600(税抜価格)



4969887 755006

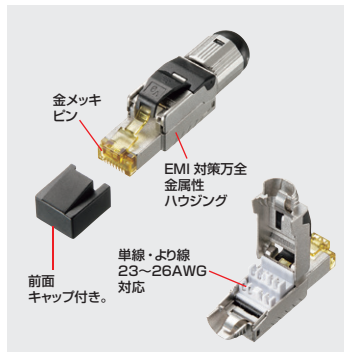

### 特長・仕様

- 10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域をサポートする10GBASE-T規格に準拠しています。
- フルメタルダイカスト構造で、EMI対策も万全、高耐久性・高信頼性を実現します。
- 電力線ネットワークをサポート、PoE af-at-bt、UPoEにも対応します。
- ケーブル外径6.0~7.5mm、23~26AWG規格の単線・より線に対応します。
- 専用のかしめ工具なしでケーブル加工が可能です。また繰り返し使用することができます。

コネクタ構造	STPシールド構造
対応ケーブル外径	6.0~7.5mm
本体構造	メタルダイカスト構造
サイズ・重量	W13.8×D56×H18.4mm・19.6g
対応伝送帯域	カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
パッケージサイズ	W90×D18×H140mm