

# インクジェット用 シークレットハガキ

この用紙は、中面に隠したい情報を隠せる、往復はがきタイプの個人情報保護用ハガキカードです。この用紙を正しくお使いいただくために、ご使用前に本書をよくお読みください。

## 使用方法

中に入っているもの


往復ハガキサイズ用紙

両面印刷可

貼り合わせ用シール



## シークレットハガキの使い方

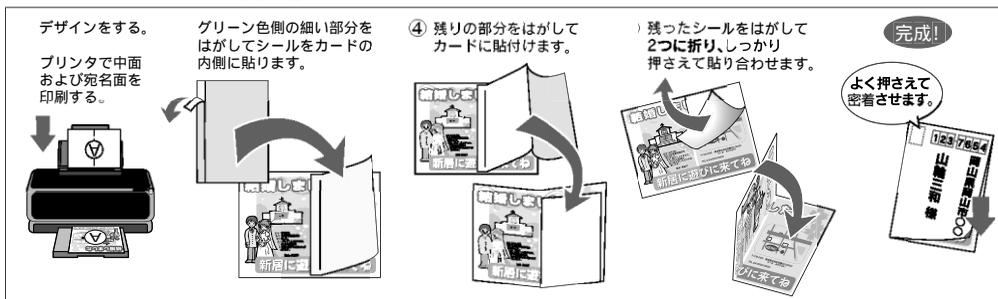

## 1 デザインをします。

表面・裏面のデザインをします。

宛名面側は普通紙タイプなので、写真画像の印刷にはおすすしません。

まず、対応ソフトの「用紙選択」の画面で「サンワサプライ JP-HKSEC13」を選んでください。もしない場合は、各ソフトのマニュアルに従って用紙を新たに登録してください。

特別なソフトがない場合は、無償でWordなどで使えるテンプレートがダウンロードできます。詳しくは、上記サイト「ペーパーミュージアム」の「テンプレート」コーナーをご覧ください。

最新の情報、テンプレートのダウンロードについては、用紙専用サイト「ペーパーミュージアム」  
<http://www.sanwa.co.jp/paper/> または、<http://www.sanwa.co.jp/へgo!>

宛名面側



宛名面側には、郵便番号枠などがあらかじめ印刷してあります。こちらの面には宛名と第3者に見られてもよい内容を印刷してください。

中面側



第3者に見せたくない情報、親展内容をデザインします。



または、第3者に見せたくない情報、親展内容をより見えにくくしたいときは(A)に、濃い色をベタで印刷することをおすすめします。

ベタ、または地紋模様

## 2 印刷をします。

テストプリント(試し刷り)をします。

本番の用紙に印刷する前に試し刷りをします。


プリンタの種類、給紙の仕方によって印刷範囲がずれることがあります。テストプリント紙を使ってテストプリントを行い、印刷範囲を調整してください。また、その際は各ソフトのマニュアルに従ってください。(テストプリント紙は必要に応じてコピーしてお使いください。)

プリンタの使用頻度・使用環境など、また用紙の反りなどにより、まれにテストプリント紙で位置を合わせても本番の用紙で多少ズレが生じることがあります。用紙に反りがみられるときは反りを直してから印刷してください。

多少印刷がズレてもよいよう、カードの端ギリギリに文字などが入るデザインをされないことをおすすめします。

### 本番の用紙に印刷をします。

- 用紙サイズは必ず「往復ハガキ(200×148mm)」を選んでください。「往復ハガキ」サイズがないときは、  
・用紙サイズを「ユーザー定義用紙」にして「用紙設計」を行ってください。  
・用紙設計の用紙サイズを、  
長さ：148.0mm 幅：200.0mm  
に設定し、印刷します。
- 両面とも印刷面です。この用紙には宛名面・中面があります。より白色度の高い面が中面で印刷に適しています。この印刷面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。(宛名面では鮮明な発色が得られません。)上下方向に気をつけて用紙をプリンタにセットしてください。
- 用紙をセットする前に、用紙をよくさばいてください。また、オートシートフィーダーでの静電気の発生を抑えるために、一番後ろに余分な普通紙を1枚セットしておくことをおすすめします。

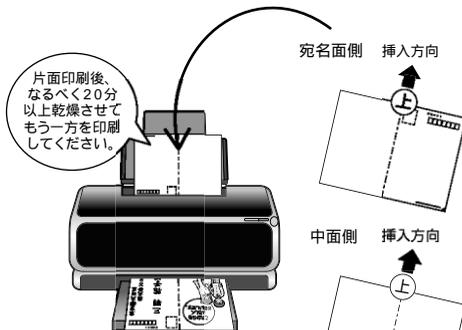

### ポイント

プリンタの使用頻度、プリンタ内部の汚れ、給紙ローラー部分の摩耗などの理由によって、給紙がうまくいかないことがあります。その時は、プリンタ内部をクリーニングペーパーなどでクリーニングしてください。

- オートシートフィーダーでの給紙中、万々2～3枚一緒に給紙されてしまう場合は、各種種の取扱説明書に従い1枚ずつ給紙してください。
- 使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差がでることがあります。その場合は、各種種の取扱説明書に従い濃度調節を行ってください。また、プリンタ各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度を調節してください。

用紙設定・モード設定(例) 印刷の際には下記の内容の設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

プリンタ	宛名名側		中面側	
	用紙設定	印刷モード	用紙設定	印刷モード
エプソン	普通紙	きれい/はやい	EPSONスーパーファイン紙/ フォトマット紙	きれい/フォト/ スーパーファイン
キヤノン	普通紙	きれい/はやい	高品位専用紙/ マットフォトペーパー	きれい/スーパーフォト/ 高品位/品質優先
hp・NEC・ レックスマーク 他	普通紙	きれい/はやい	その他のインクジェット専用紙/ コート紙	ベスト/高品位/高精細

エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5500、PX-G5000・G920・V500、CC-600PXなどの顔料系インクにも対応しています。

## 3 表面「シークレットハガキの使い方」の図に合わせて、シールを貼りシークレットハガキを作ります。

### 使用上の注意

プリンタによって印刷可能領域が異なります。各種種の取扱説明書でご確認ください。  
印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。  
この用紙は両面に印刷することができますが、自動両面印刷はできません。  
万年筆や水性ペンで書くときにじむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。  
用紙が丸くカールしないよう取り扱ってください。万々カールしたら、必ずカールを直してから使用してください。  
水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分に変色することがあります。  
プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。  
用紙は必要なだけ取り出して使用してください。また、その際は用紙で手を切らないようにご注意ください。  
コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。

### 保管上の注意

使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で水平に保管してください。外で長時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。  
高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光など、また空気の流れ(空調など)のある場所を避けて保管してください。  
閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。

万々、製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責任はご容赦いただきます。  
本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替え、その他の保償はご容赦いただきます。

サンワサプライ株式会社  
www.sanwa.co.jp  
06/01/Y/SMC