

はがせる・耐水透明フィルムラベル

クリアな透明感を再現。透明フィルムタイプ

特長

- カラー・モノクロレーザープリンタ用のフィルムタイプのラベル。写真やイラスト、文字を美しくクリアに再現します。
- 耐候性・耐水性のある透明フィルムタイプです。下地が透けて見えるので、ガラスやビンなどに貼って透け感を楽しめます。※トナーによっては、若干退色することがあります。
- 特殊な糊を使用しているため、後から糊あとなくキレイにラベルをはがすことができます。※凹凸面や曲面、段ボール、木製品など表面の粗いものへの貼付には向きません。はがれるおそれがあります。
- 剥離紙の背面に特殊処理をしているので、プリンタ搬送性・カール適性に優れています。また、レーザープリンタの中で熱がかかっても糊がはみ出しにくく、ドラムを汚しにくい設計です。
- 好きな形に切って使える、ノーカットタイプです。

ご注意

- ※ラベルに対応していないカラー・モノクロレーザープリンタでは使用できません。
- ※カラー・モノクロレーザープリンタには、印刷可能な用紙・ラベルの坪量(138g/㎡以下など)があります。対応可能な坪量かどうかご確認の上、ご利用ください。
- ※トナーの良好な定着のためには、印刷時に適切な用紙設定が必要です。

使用方法

- 1) このラベルには裏表があります。コーナーカット部が左上になるよう置いたときの上面が印刷面です。印刷面を間違えないよう、プリンタに用紙をセットしてください。
- 2) 用紙をセットする前に、用紙をよくさばいてください。
- 3) この用紙は1枚ずつ給紙してください。
- 4) 使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差がでる場合があります。その場合は、各機種の取扱説明書に従い濃度調節を行ってください。
- 5) 目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調節してください。
- 6) ラベルを貼る面の水分や油分、ゴミやホコリなどの汚れを除去してきれいにし、印刷が乾いてからお好きな形にカットして、ラベルの上から手でしっかり圧力をかけてラベルを貼ってください。
- 7) 大きめのラベルを貼るときは、しわが入ったり、気泡が入ったりする恐れがありますので、注意しながらゆっくりと貼り付けてください。
- 8) ラベルをはがす時は、ゆっくりとラベルをはがしてください。糊あとの残らない特殊糊を使用していますが、素材により糊が部分的に残ることがあります。

〈印刷〉
印刷の際には下記の設定でご利用いただくと良好な画像を得ることができます。
用紙設定・モード設定 (推奨)

プリンタ	用紙選択モード
各社プリンタ	厚紙※1 / ラベル紙 / 普通紙

- ※ラベルに対応していないプリンタでは使用しないでください。(詳細はプリンタの取扱説明書をご確認ください)
- ※1: 普通紙を前提としているため、用紙選択のできないものもあります。用紙選択のあるプリンタでは「厚紙」を選択、用紙選択のないものはそのまま使用してください。ただし、用紙選択のできないときは、トナーの定着が悪いことがありますのでご注意ください。また、厚紙設定でムラが出るときは、普通紙設定にしてください。
- ※ラベルは手差し・水平給紙で印刷してください。このとき、まっすぐ入るよう挿入してください。
- ※純正以外のトナーを使用されると、トナーの定着や画質が悪い場合があります。


使用上の注意

- 業務用高速プリンタ(50枚/分以上の印刷)では給紙トラブルを起こす恐れがありますので、使用しないでください。
- 細かい凹凸があるなど、粗い面、曲面、特殊加工がしてあるもの、特殊な材質ではラベルの浮きやはがれが生じる恐れがあります。
- 一度はがしたラベルは、再度貼り付けることはできません。
- 40℃を超える高温下で長期保管されたものについては、糊が部分的に残ることがあります。
- インクジェット用紙に貼った場合、はがれなくなります。
- 機種により、またモノクロ印刷・カラー印刷により上下余白の印刷範囲が異なるため、最終行まで印刷できない場合があります。予めご確認ください。
- 印刷前にラベルをはがすことはプリンタトラブルの原因になりますのでお避ください。
- 印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。
- 万年筆や水性ペンで書くのにじむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。
- 用紙が丸くカールしないよう取扱ってください。万が一カールしたら、必ずカールを直してから使用してください。
- 水滴れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
- プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。
- 用紙は必要なだけ取出して使用してください。また、その際は用紙で手を切らないようにご注意ください。

保管上の注意

- 使用しない用紙は、必ずパッケージに入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で重量がからならないようにして、水平に保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。
- 印刷の有無にかかわらず、高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光、送風口の風などが直接当たる場所での保管は避けてください。
- 開封切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。
- 開封後はなるべく早くにお使いください。

※記載の厚み・重さは保証値ではありません。
※万が一製造上の不備がございました場合は、同数の新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責はご容赦いただけます。
※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取替え、その他の補償はご容赦いただけます。
※製品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。
記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

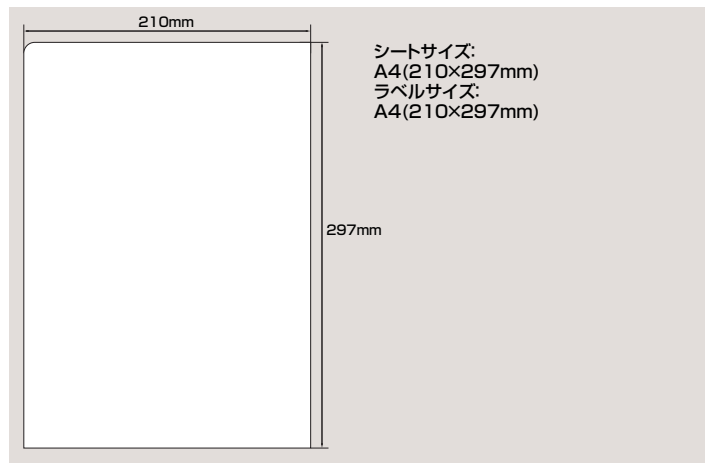

〈裏紙のはがし方〉

そのままでは、裏紙をはがしにくいので、裏紙にセロテープを貼り付けてはがしてください。
※このとき表面にセロテープがくっつかないように気を付けてください。

好きな形に切る

セロテープを折り返して持ち手にする

セロテープ

シールの裏側に貼る

裏面

貼り付ける面のほこりやゴミなどの汚れ、水にぬれていないか確認の上、気泡が入らないように貼り付けてください。
※曲面のある面への貼り付けはしないでください。

セロテープをひっぱって裏紙をはがす

角を折らないでください。(セロテープで裏紙をはがしてください)

★シールの裏紙をはがすときに、端を折るとシール自体にカタや傷が付き、その部分の粘着力が落ちますのでご注意ください。

品番 **LB-ELF02**

カラーレーザー

品名 **はがせる耐水透明フィルムラベル**

サイズ **A4(210x297mm)**

入数 **5枚**

厚み **0.142±0.006mm**

(ラベルのみ:0.059±0.004mm)

重さ **185g/㎡**

素材 **PET**

サンワサプライ株式会社

紙 袋PP

MADE IN JAPAN

424

4 969887 423424

山崎サプライセンター 岡山市田町1-10-1 tel:086-223-3311
東京サプライセンター 東京都品川区南大井6-5-8 tel:03-5763-0011
www.sanwa.co.jp

裏面 ※こちらは裏面です。こちらには印刷できません。