

取扱説明書

本取扱い説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社Web(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

はじめに

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 本製品をご使用になる前に、このマニュアルを必ずお読みください。

動作環境

各社DOS/V/ノートパソコン(USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種)
USB1.1でご使用の場合:Windows Vista・XP・2000・Me・98SE・98の動作するパソコン
△ USB2.0でご使用の場合:Windows Vista・XP(SP1以降)Windows 2000(SP3以降)

△ 取扱上のご注意

本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり変なにおいがしたりする場合は、本製品及び接続しているコンピュータや機器の電源を切り、お買い上げ販売店又は、弊社までお問い合わせください。
雷がなっている時は、本製品やケーブルに触れないでください。
本製品のカバーを開けたり、分解したりしないでください。
故障や作動電源の原因にならないでください。
本製品に手で本製品のケーブルに触らないでください。
本製品がパソコンに接続されている時には、感電する恐れがあります。
本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
屋外や火災、故障の原因となることがあります。
本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
故障、破損などの原因となることがあります。
本製品を水分や湯煙などの多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや湯煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
故障、感電などの原因となることがあります。
本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置いたりしないでください。
火災や故障の原因となることがあります。
本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。
落下により故障、破損の原因となることがあります。

接続の手順

コンピュータの電源を入れます。Windowsが完全に起動してから、本製品をコンピュータのUSBポートに接続します。

Windows Vista・XPでご使用になる場合

本製品をコンピュータのUSBポートに接続すると自動的に認識されます。タスクトレイ(デスクトップの右下)に接続完了のメッセージが表示されます。以上で接続完了です。

Windows 2000・Meでご使用になる場合

本製品をコンピュータのUSBポートに接続すると、以下ののような画面が表示され自動的に認識されます。

Windows 98でご使用になる場合

本製品をコンピュータのUSBポートに接続すると、以下のような画面が表示され自動的に認識されます。



本製品をコンピュータのUSBポートに接続すると新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されます。
----- 次へ



検索方法を選択してください。
● 使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推薦) ----- 次へ



全てのチェックマーク(✓)を入れずに----- 次へ
もし、上記の場所でドライバが見つからない場合は、CD-ROMドライブにWindows 98等のCD-ROMを挿入し、CD-ROMドライブ(C:)にチェックマーク(✓)を付け、「次へ」をクリックしてください。

USB機器の接続



本製品には、USBマウス、USBラッシュディスク、USBジョイスティック、USBゲームパッド、ワイヤレスマウス・キーボードの受信機などのUSB機器を接続して使用することができます。USB機器の接続については各機器の取扱説明書を参照してください。


本製品に接続することができるUSB機器

消費電流が100mA以下のバスパワーのUSB機器(マウス・ジョイスティック・ゲームパッド等)
一般的なマウスの消費電流は、20mA ~ 50mAです。

ACアダプタから電力をとるセルフパワーのUSB機器(プリンタ・イメージスキャナ等)、消費電流が100mA以上のバスパワーのUSB機器

本製品に接続することができないUSB機器

本製品を含め、バスパワー・セルフパワータイプのUSBハブ

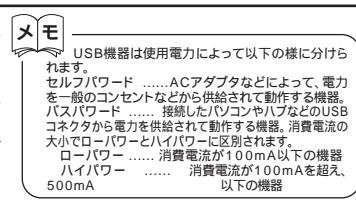

△ 注意

パソコンの機種によってはWindows 98等が起動する前の命令(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)はできません。
パソコンの機種によっては、サスペンドモード(スリープモード・スタンバイモード)後にUSBテンキーを認識しない場合があります。この時は接続しているUSBコネクタをいったん引き抜いてからもう一度接続し直してください。

Q & A

Q テンキーを接続すると、本体の記号部分を押すと、違う文字が出る。

A

(Windows 2000の場合)

キーボード配列を「日本語106/109キーボード配列」に変更したい場合には、デバイスマネージャから、以下の手順で「日本語106/109キーボード」に変更してください。
1. デバイスマネージャのキーにある、「英語101/102キーボードまたは、Microsoft Natural PS/2 キーボード」をダブルクリックします。
2. 「[ドライバ]」タブを選択し、「[ドライバの更新]」をクリックします。
3. 「[ドライバ]」に従い、「このデバイスの既知のドライバを選択し、その一覧から選択する」にチェックをして、「[次へ]」をクリックします。
4. 「このデバイスのハードウェアをすべて表示」をチェックし、「[日本語キーボード 106/109 キー]」を選択して、「[次へ]」をクリックします。
5. ウィザードが從ってドライバを更新し、コンピュータを再起動します。
この問題は、Windows 2000 ServicePack 2以降をインストールすることで、その後は発生しなくなります。

(Windows Meの場合)

デバイスマネージャから、以下の手順で「106日本語キーボード」を再インストールします。
1. デバイスマネージャのキーボードにある、「106日本語キーボード」をダブルクリックします。
2. 「[ドライバ]」タブを選択し、「[ドライバの更新]」をクリックします。
3. 「[ドライバ]」に従い、「[ドライバの場所を指定する]」にチェックをし、「[次へ]」をクリックします。
4. 次に、「[特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を表示し、インストールするドライバを選択する]」にチェックをし、「[次へ]」をクリックします。
5. 「[すべてのハードウェアを表示]」にチェックをし、既にインストールされていたモデルと同じモデルを選択して、「[次へ]」をクリックします。
6. 「[ドライバ更新の警告が表示されますので、[はい]をクリックします。
7. 「[ドライバ]」に従ってドライバを更新し、完了します。

サンワサプライ株式会社

2007.4現在

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1 ☎ 086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 ☎ 03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンショナルーム ☎ 011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 宝栄仙台ビル ☎ 022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町1-6-7 カジヤマビル1F ☎ 052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区富原4-1-4-5 新大阪八千代ビル ☎ 06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル ☎ 092-471-6721 FAX.092-471-8078
金沢 / ☎ 076-222-8384