


お買い上げありがとうございました  
 RAC-SV18U (簡易サーバラック) を  
 正しく組み立てていただくため、この組立説明書を  
 よくお読み下さい。

組立説明書

RAC-SV18U

簡易サーバラック

完成品

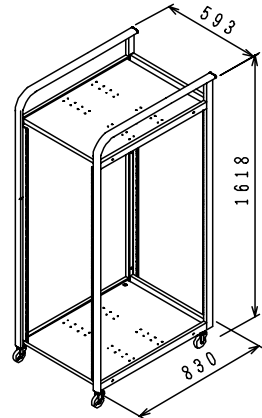

ご注意とお願い

1	棚板に乗らないで下さい。
2	お手入れの際は、シンナー・ベンジン・みがき粉などは、 使わないでください。
3	耐荷重内での使用にとどめてください。 総耐荷重は100kgです。
4	
5	
6	

仕様

品名	簡易サーバラック
品番	RAC-SV18U
外形寸法	幅593×奥行830×高さ1618
重量	29kg

製品に関するお問い合わせは

製品の品質管理には、細心の注意をはらっていますが、万一不都合な  
 点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売  
 店又は下記までお気軽にご相談ください。

東京サンワサプライセンター 岡山サンワサプライセンター  
 〒141-1565 東京都品川区南大井6-1-1 〒700-0825 岡山市田町1-10-1  
 TEL 03-5763-0011 FAX 03-5763-0033 TEL 086-223-3311 FAX 086-223-5123

組み立てる前に

- 用意していただくもの・・・手袋 (鋼製品ですので組み立ての際は必ず着用してください。)
- 部品を確認してください。

部品 フレーム (左右) ×各1 	上、下段棚板 (共通) ×2 	後部用19インチ 取付枠×1 	前部用19インチ 取付板×2 	ストッパー付ハンマー キャスター×2 ハンマーキャスター×2 19Mスパナ×1 	ボルトA (M6×12) ×16 ボルトB (M6×30) ×8 六角レンチ×1 	ケージナット (セット×16) 		
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	---	------------------------	--	--

組み立て方 (手順1～3は表面に、手順4～9は裏面に記載しています。) \*組立は水平な所で行って下さい。

1 フレームに付属のスパナでキャスターを取り付けます。  
 フレームの曲面のある方が前向きです。

この穴のある方が内側です。

2 19インチマウント取付板をボルトAで (前後) 取り付けます。  
 この作業は、フレームを覆った状態で行うと、組みやすくなります。  
 19インチマウント取付板に上下はありません。  
 後方の19インチマウント取付板は、マウント取付部が背面に来るようにします。

後部19インチマウント取付板前後方向

19インチ取付部が後ろになります。

3 最後に上、下段棚板をボルトBで取り付けます。  
 上、下段棚板に前後はありません。  
 これで完成です。