

日本語112キーボード取扱説明書

SKB-112SL



対応機種

各社DOS/Vパソコン(ただし、PS/2キーボードポートを持つ機種)
DIN5pinキーボードポートの機種に接続する場合には、別途変換アダプタが必要です。

対応OS

WindowsXP・2000・Me・98SE・98・95・NT4.0
Windows98・95・NT4.0ではACPIキーをサポートしていません。(WindowsXP・2000・Me・98SEがサポート)

最初に
ご確認ください。

セット
内容

日本語112キーボード	1台
取扱説明書兼保証書(本書)	1部

ご使用前にこのマニュアルをよくお読みください。また、
お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいてください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本誌に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

2001.10

はじめに

このたびは、日本語112キーボード「SKB-112SL」をお買いあげいただき誠にありがとうございます。
本製品は、WindowsのACPIに対応したキーを装備している日本語キーボードです。(標準キーの配列は、106日本語キーボードに準拠しています。)

本製品をご使用になる前に必ずこのマニュアルをよくお読みください。

本書の内容を許可なく転載することは禁じられています。

本書の内容についてのご質問やお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

本書の内容については予告なしに変更することがございます。

本書に記載しているソフトウェアの画面やアイコンなどは実際のものとは異なることがあります。

⚠️ 取り扱い上のご注意

本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり変なにおいがしたりした場合は、本製品及び接続しているコンピュータや機器の電源を切り、お買い上げの販売店又は、弊社までご連絡ください。雷がなっている時に、本製品やケーブルに触れないでください。

落雷により感電する恐れがあります。

本製品のカバーを開けたり、分解したりしないでください。

故障や感電の原因となることがあります。

濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。

本製品がパソコンに接続されている時には、感電する恐れがあります。

本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。

感電や火災、故障の原因となることがあります。

本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。

故障・破損などの原因となることがあります。

本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや湯煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。

故障・感電などの原因となることがあります。

本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置いたりしないでください。

火災や故障の原因となることがあります。

本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。

落下により故障・破損の原因となることがあります。

本製品や他の機器のケーブルを抜き差しする時には、必ずコネクタ部分を持ち無理な力を加えないでください。

故障・破損などの原因となることがあります。

本製品のケーブルや接続する機器のケーブルは、家具で踏んだり、扉ではさんだりしないでください。またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げたりしないでください。

火災や故障の原因となることがあります。

本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。

定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。

本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

塗装を痛めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

本製品は日本国内用に作られております。日本国外の規格等には準拠しておりません。

快適な使用方法

手首はまっすぐにのばし、指は少し曲げた状態にする。

手はキーボード上で肘に対して少なくとも90°になるようにする。

肩に力を入れたり、肩をすくめたりせず、余分な力を入れない。

15分間タイプする度に、1～2分休憩をとってください。

腕や肘を休めるため、手置き台(ハンドレスト)や肘付椅子の併用をしてください。

画面を見るときは、心持ち視線が下がるように椅子の高さを調節してください。

窓より少なくとも2mは離れて、自然光の入ってくる場所で、画面のコントラストを調節してください。画面にはCRTフィルタを装着することをお奨めします。

キーボード底面には、キーボードの角度(高さ)が調節できるようにツメが2カ所についています。お好みによって入力しやすい角度を選んでください。

▲注意 スタンドを立てるときには、必ず両方のスタンドを立ててください。スタンドは完全に立てるか、全く立てないかのどちらかにしてください。中途半端な状態では使用しないでください。

特長

PS/2スタンダードキーボードポートに準拠した日本語112(106キー+Windowsキー+アプリケーションキー+ACPI(スリープ・ウェイクアップ・パワーオフ))キーボード。

☼ ウェイクアップ:サスペンド(スリープ)モードから復帰します。

☾ スリープ:パソコンがサスペンド(スリープ)モードになります。

🔌 パワーオフ:Windowsを終了してパソコンの電源を切ります。

パソコン、BIOSがACPIに完全対応している機種でのみ動作します。


メンテナンスをしやすいイーザーアクセスキートップ採用。

キートップの取り外しが容易に行えますので、メンテナンスも簡単です。

キートップを取り外してメンテナンスを行うときには、パソコンからキーボードのケーブルを抜き、キーボードの内部にゴミや埃・水分などが入らないよう、じゅうぶん注意して行ってください。

キーボードの角度調節(2段階)用スタンド付。

キーボードの底面には、キーボードの角度(高さ)が調節できるようにチルトスタンド(ツメ)が2カ所についています。お好みによって入力しやすいように、どちらかのポジションを選んでください。

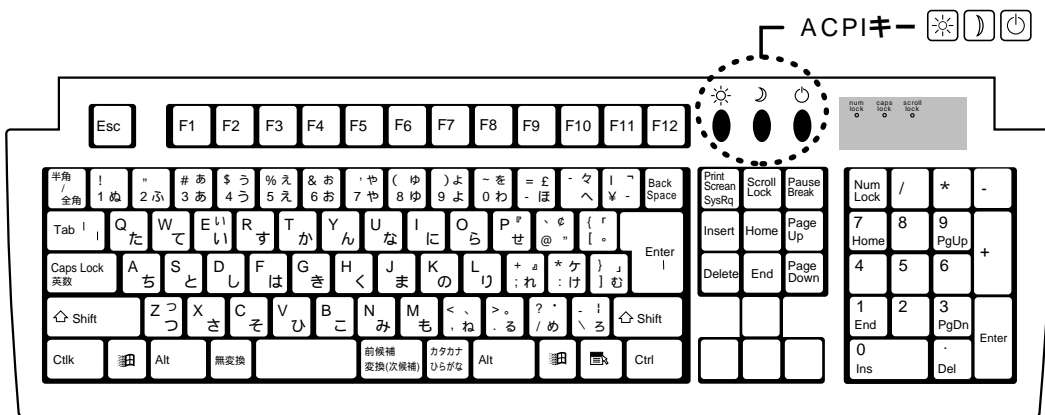

▲注意 パソコンの機種・BIOSによっては、ACPIキー(スリープ・ウェイクアップ・パワーオフ)の一部または全部が機能しない場合があります。

Windows 98・95・NT4.0ではACPIキーをサポートしていません。(Windows XP・2000・Me・98SEがサポート)

ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。

ハードウェア仕様

キー/キー表示	112キー/日本語(かな付)
インターフェース	PS/2キーボードインターフェース準拠
コネクタ	ミニDIN6pinオス
キースイッチ	メンブレイン
キーストローク	3.5±0.3mm
動作力	55±10g
消費電流	40mA以下、5VDC±5%
サイズ/重量	約W463.7×D147.9×H33.3/50mm / 約600g
ケーブル長	約150cm
温度条件	動作時:0 ~ 50 保管時:-10 ~ 60
湿度条件	動作時:10% ~ 85% 保管時:10% ~ 95% 結露無きこと
対応OS	WindowsXP・2000・Me・98SE・98・95・NT4.0 Windows98・95・NT4.0ではACPIキーをサポートしていません。
対応機種	各社DOS/Vパソコン ただし、PS/2キーボードポートを持つ機種