


TVコンバータ パソコンの画像をD端子出力で大画面テレビに出力

コンピュータのサプライ品および周辺機器の開発・卸売りの大手、サンワサプライ株式会社（本社：岡山市田町1-10-1、代表取締役社長：山田哲也）は、パソコンの映像をテレビに映し出すのに最適なTVコンバータを発売します。パソコンの画像を変換し高画質なD2・D3・D4出力で大画面テレビに出力できるので、パソコンで録画したテレビ番組やオンラインゲームを液晶テレビなどで楽しむことができます。11月中旬発売予定です。

パソコンの映像をテレビで

TVコンバータ

Windows XP 2000 Me 98SE 98
Mac OS X 8.6~

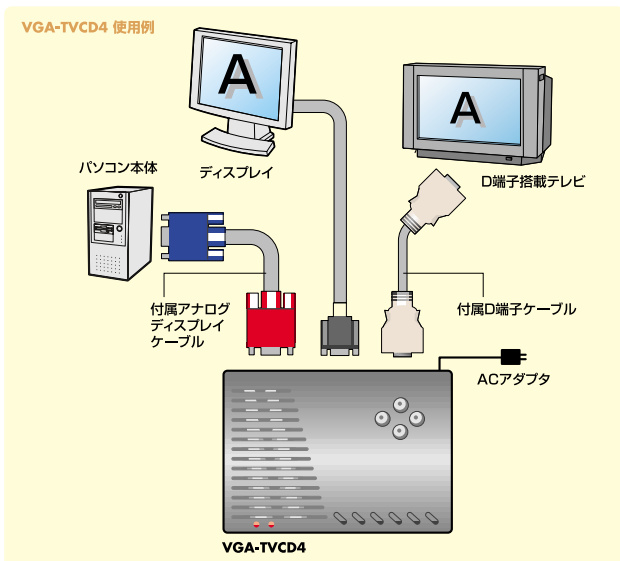

VGA-TVCD4

¥26,040 (税抜き ¥24,800)

- パソコンの画像<HD(3WAY)15pin出力>を変換し高画質なD2・D3・D4出力で大画面テレビに映すことができます。
- パソコンで録画したテレビ番組やオンラインゲームをD端子搭載の液晶テレビなどに映して楽しむことができます。
- ソフトウェアのインストールは一切必要ありません。接続するだけで使用できます。
- 1600×1200ドットに対応しています。
※一部対応しない機種・グラフィックスボードがあります。



接続ケーブル、ACアダプタ付属



高画質なD端子出力だからテレビでのプレゼンテーションにも最適

対応機種	HD(3WAY)15pin VGAコネクタを持つDOS/Vパソコン、Apple Macintosh
解像度	最大1600×1200ドット(リフレッシュレートは60Hzまで) ※解像度については環境・機種により表示できない場合があります。 下記推奨解像度での使用をお勧めします。 640×480ドット(60Hz)、800×600ドット(60Hz)、 1024×768ドット(60Hz)、1280×1024ドット(60Hz)
対応テレビ	D端子(D2~D4対応)コネクタを搭載したテレビ
対応信号	NTSC
インターフェース(入力)	HD(3WAY)15pin×ス×1
インターフェース(出力)	HD(3WAY)15pin×ス×1、D端子(D2~D4)×1
消費電流	最大/800mA
動作電圧	12V
動作温度/湿度	0℃~45℃ / 20%~80%
サイズ・重量	W160×D115mm×H27mm・254g(本体のみ)
付属品	コンバータ本体×1、ディスプレイケーブル(HD(3WAY)→15pinオス・オス)×1(1.1m)、 D端子ビデオケーブル(D2~D4)×1(1.1m)、ACアダプタ×1、取扱説明書

※D端子を搭載していないテレビには対応していません。
※パソコン用ディスプレイで使用されるRGB出力と比べて、テレビで使用されるD端子出力の解像度は低く、パソコン用の解像度では表示できません。そのため一般的なゲーム・プレゼンテーション・DVDムービーの字幕であれば閲覧できますが、表計算ソフトや文字入力等ではにじみに埋もれてしまう可能性があります。これらはテレビとパソコン用ディスプレイとの性能差によるものですのでご了承ください。
※本製品には音声の入出力はありません。音声はパソコンのスピーカーから出力するか、パソコンのサウンドボード出力をテレビの音声入力に接続し、テレビのスピーカーから出してください。

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。仕様・価格・外観など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の情報はインターネットで! ▶▶▶ <http://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社